


fermacell™ Enduit de Surfaçage

VERSION NOVEMBRE 2023

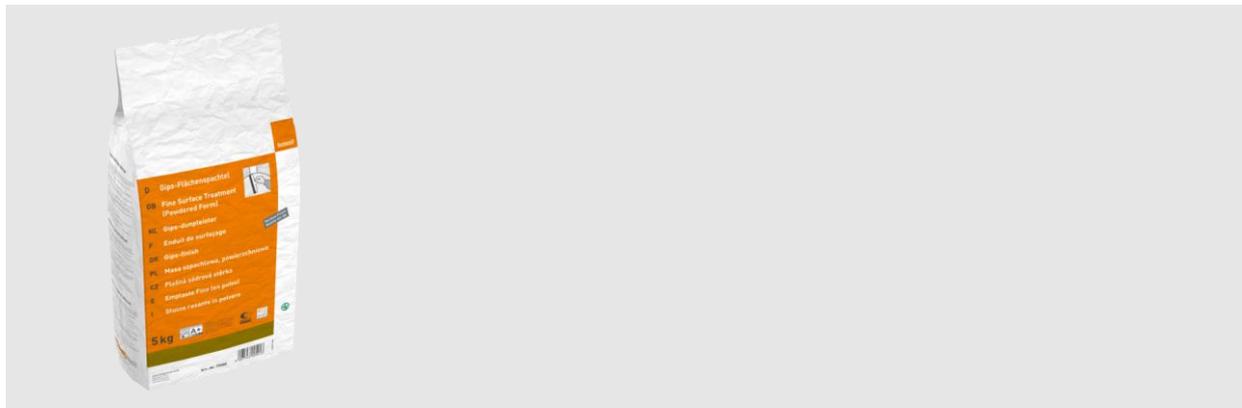

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Enduit de surfaçage fermacell, en poudre est amélioré avec de la résine synthétique. Il convient parfaitement au surfaçage complet des parois et des plafonds intérieurs constitués des Plaques fibres-gypse fermacell. Il permet de réaliser des surfaces lisses aptes à recevoir tout type de finition : papier peint, peinture, ...

Caractéristiques techniques	
Consommation	1 kg/m ² pour une couche d'1 mm d'épaisseur
Proportion du mélange	1 kg d'enduit pour 0,6 litres d'eau
Poids en vrac	Env. 0,83 kg/l
Temps d'application	Env. 45 minutes à 20°C
Valeur pH	7-8
Température d'utilisation	>5°C
Stockage	12 mois au sec et dans l'emballage d'origine

PROPRIÉTÉS

- Haute qualité de surface
 - Excellent pouvoir de remplissage et haute adhérence
 - Prise homogène et sans fissuration
 - Ne s'affaisse pas, ne farine pas
- Facile à façonner
 - Ponçage facile
 - Bon rendement
- Usage multiple: également approprié pour la mise en oeuvre en tant qu'enduit de surfaçage sur d'autres supports tels que le plâtre cartonné, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, etc.

APPLICATION

1. Poser un primaire sur les surfaces fortement absorbantes
2. Verser environ 1 kg d'Enduit de surfacage fermacell dans environ 0,6 litres d'eau
3. Laisser reposer 2 à 3 minutes
4. Remuer de façon à obtenir un mélange sans grumeaux. L'enduit est alors applicable pendant 45 minutes à l'aide d'une spatula ou d'une truelle

Informations produit destinées aux revendeurs		
Réf. Article	79088	79089
EAN	4007548005913	4007548005920
Quantité unitaire	Sac de 5 kg	Sac de 25 kg
Quantité/ palette	160 sacs	32 sacs

DISCLAIMER

Nos recommandations sont fondées sur des tests approfondis et une expérience pratique. Ce document ne remplace pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. Cette fiche produit ne couvre que certaines influences possibles lors du traitement et de l'application. C'est pourquoi C'est pourquoi Fermacell recommande toujours de réaliser d'abord une pièce d'essai, avant de procéder à la traitement complet. Aucun droit ne peut être dérivé de cette fiche produit. Bien que cette fiche produit ait été préparée avec l'aide de James Hardie Netherlands BV, elle ne peut être considérée comme une garantie. James Hardie Netherlands B.V. n'accepte aucune responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'erreurs de quelque nature que ce soit. découlant d'éventuelles erreurs, de quelque nature que ce soit, qui pourraient apparaître dans cette fiche produit.